






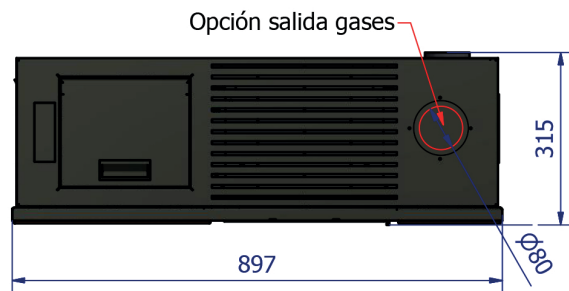

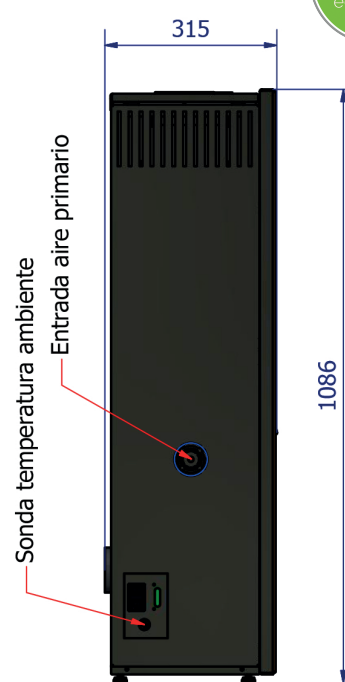


CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.  
 POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1  
 29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)  
 TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

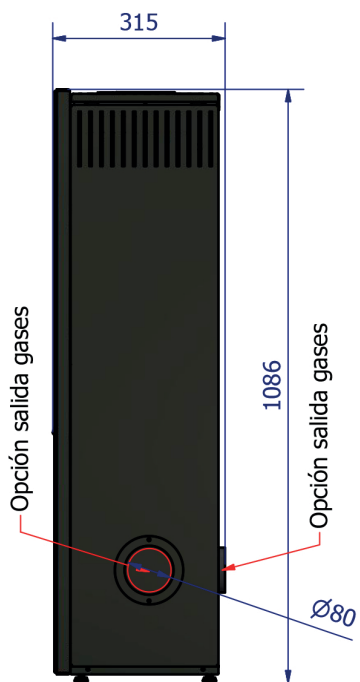

- |   |   |
|---|---|
| <b>Rojo Imperial</b>  | <b>Marrón Vintage</b>   |
|  |  |
| <b>Blanco Perla</b>   | <b>Negro</b>  |
|  |  |




CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.  
 POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1  
 29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)  
 TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

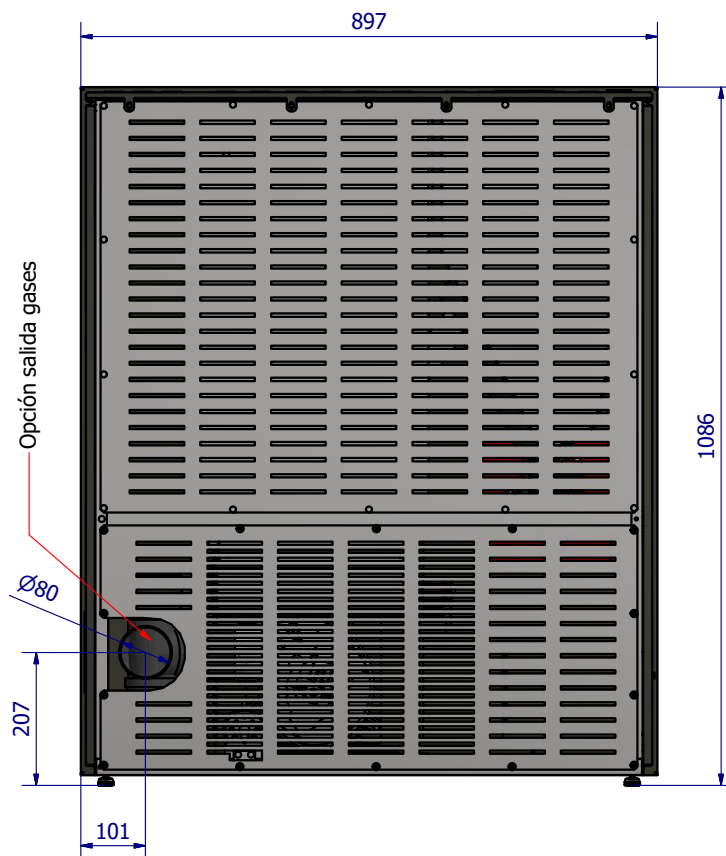

OPCIONES DE SALIDA DE HUMOS:

- A SALIDA SUPERIOR
- B SALIDA TRASERA
- C SALIDA LATERAL DRCHO.

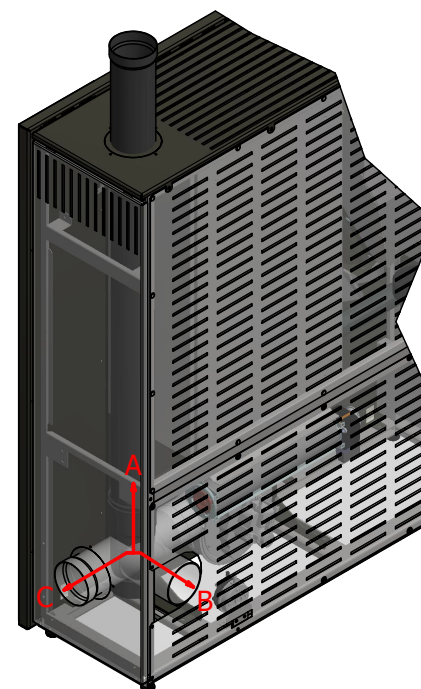

## Datos técnicos

POTENCIA TÉRMICA NOMINAL	8,1 KW
POTENCIA TÉRMICA AMBIENTAL	8,1 KW
POTENCIA TÉRMICA REDUCIDA	2,4 KW
RENDIMIENTO P.T.N.*	92%
RENDIMIENTO P.T.R.**	96%
CONSUMO (MIN-MAX)	0,5 Kg - 1,8 Kg
AUTONOMÍA (MIN-MAX)	40 - 11 HORAS
EMISIONES CO AL 13% DE O <sub>2</sub> (P.T.N. - P.T.R.)	0,02% - 0,03%
PARTICULADO - OGC - NOX (13% O <sub>2</sub> mg/Nm <sup>3</sup> )	20 - 11 - 105
TEMPERATURA DE HUMOS (P.T.N. - P.T.R.)	115 °C - 45 °C
VOLUMEN CALEFACTABLE	195 M <sup>3</sup>
SALIDA DE HUMOS	80 MM
ENTRADA DE AIRE PRIMARIO	40 MM
PESO	120 Kg
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	20 Kg

## Requisitos eléctricos

ALIMENTACIÓN	220 - 230 V
FRECUENCIA	50 - 60 Hz
POTENCIA EN EL ENCENDIDO	356 W
POTENCIA MEDIA ABSORBIDA	56 W