


## Características

- OPCIONAL KIT CANALIZACIÓN
- FastOn
- Oasys Plus
- Sistema de Doble Cámara
- Sistema de Cristal Limpio
- Sistema de Modulación
- Modelo diseñado para un fácil acceso a mantenimientos
- Wifi incluido
- Programable
- Válvula de sobrepresión de la cámara
- Potencia máx: 11kw
- Potencia al aire máx-mín (kW): 10,3-4,8kw
- Rendimiento (%): 93-95%
- Consumo máx-mín (kg/h): 2,3-1,1
- Consumo eléctrico (W): 60-300W
- Volumen calefactable (m<sup>3</sup>): 258m<sup>3</sup>
- Capacidad del depósito (kg): 22kg
- Interior vermiculita
- Autonomía mín-máx (h.): 7,6-16h
- Peso (kg): 136kg
- Diámetro salida de humos (mm): 80mm
- Diámetro aspiración de aire (mm): 50mm
- Ventilación forzada (n° x m<sup>3</sup>): 1x430
- Sistema seguridad: S1.: Termostato seguridad pellet, Depresímetro.

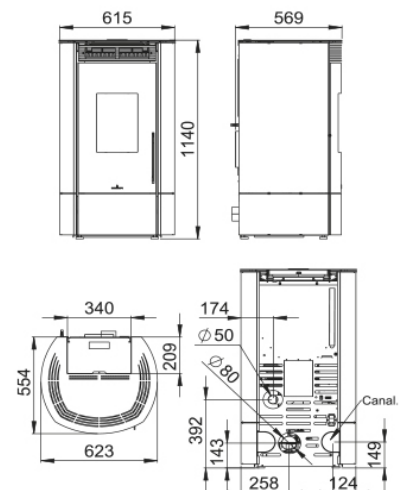

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

[www.bronpi.com](http://www.bronpi.com)



©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.

## Características

- Accesorios compatibles no incluidos: KIT INTERIOR FUNDICIÓN, KIT CANALIZACION

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

[www.bronpi.com](http://www.bronpi.com)

